


POLJE AGREGATA



BROJ STRUJNOG KRUGA	NK			1A	2A	3A	4A	5A	6A				7A	8A	9A	10A	11A	12A
NAZIV POTROŠAČA	NAPAJANJE IZ GRPA			CAFFE APARAT	PERILICA ZA ČAŠE	HLADENA VITRINA	KOMBINIRANI PULT	LEDOMAT	PRIKLJUČNICE 16A, 230V				KONZOLE PIVOMATA	PIVOMAT	PRIKLJUČNICE 16A, 230V	PRIKLJUČNICE 16A, 230V	PRIKLJUČNICE 16A, 230V	PRIKLJUČNICE 16A, 230V
INSTALIRANA SNAGA (kW)	27		14	8	3,3	0,8	0,5	0,3	1		4,6		0,1	0,5	1	1	1	1
VRSTA PRESJEK KODA (mm ²)	FG160R 5x16			FG160R 5x4	FG160R 5x2,5	FG160R 3x2,5	FG160R 3x2,5	FG160R 3x2,5	PP-Y 3x2,5				FG160R 3x1,5	FG160R 3x1,5	PP-Y 3x2,5	PP-Y 3x2,5	PP-Y 3x2,5	PP-Y 3x2,5
PRIKLJUČAK NA FAZU	L1,L2,L3			L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1				L1	L2	L3	L1	L2	L3

$P_{\text{inst}} = 27 \text{ kW}$
 $i = 0,75$
 $P_{\text{max}} = 20 \text{ kW}$
 $I_{\text{max}} = 35 \text{ A}$

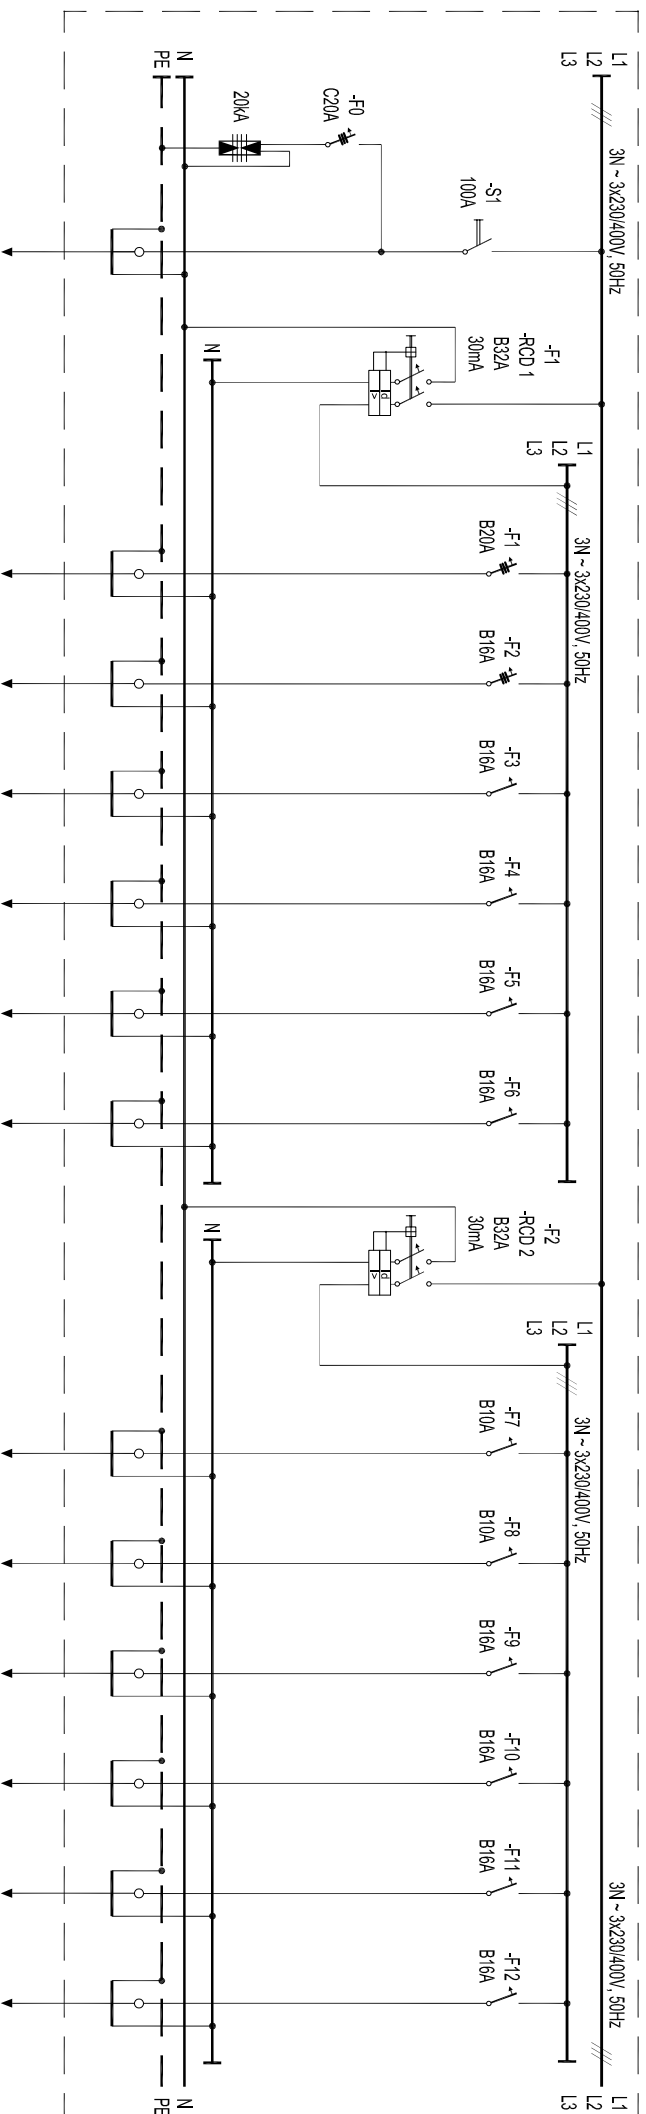

ALEKSANDAR ČIKOVČ
dipl.inž.el.

OVLÁŠŤOVANÉ

Zajednička oznaka

GEO-MUK-IP

Gradefina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKLAŠKOG CENTRA MUKINJE
k.o. PRIJEBOJ

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

Nact:

JEDNOPOLNA SHEMA RAZVODNE PLOČE

RP-K

Projekt: IZVRSNENI DROJICI NADA 4.4 ELEKTROTEHNIČKI DROJICI

Broj projekta:	
----------------	--

1068-20-1

10

List:	1
Listova:	3

Projektant:
ALEKSANDAR ČIKOVIĆ, dipl.ing.el.